


Lifeluc

TECHNOLOGIES

Sistem detecție consum alcool



SENTINEL™

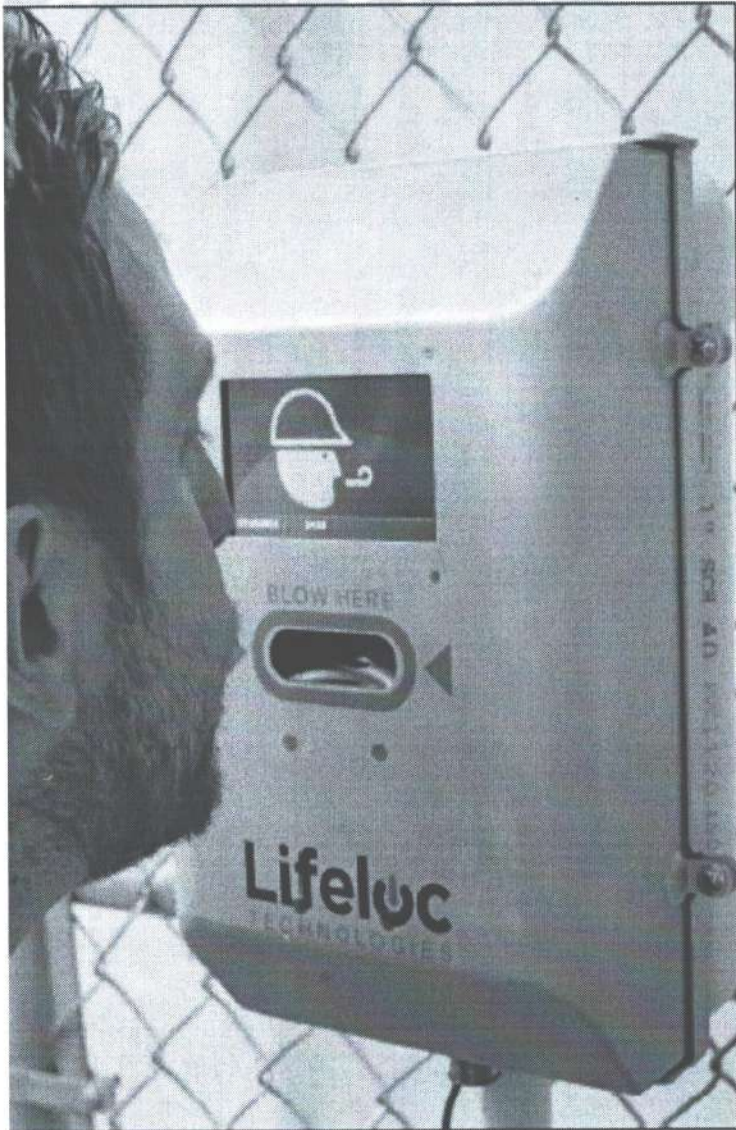

SENTINEL este un sistem complet automatizat de screening al alcoolului în aer expirat pentru controlul accesului angajaților, contractanților și vizitatorilor. Monitorizarea SENTINEL a alcoolului este autoadministrată, non-invazivă și fără contact. Nu este necesară prezența consumabilelor sau a operatorului.

SENTINEL este proiectat pentru screening rapid și repetabil de volum mare în industria minieră, petrolieră, a gazelor și a construcțiilor. Designul său robust, eficiența tehnologiei de detectare a alcoolului dovedită practic și ușurința în utilizare asigură o durată lungă de viață și o fiabilitate excepțională. Faceți din SENTINEL aliatul dumneavoastră în detectarea consumului de alcool la locul de muncă.

Descoperă avantajele monitorizării alcoolului

SENTINEL™

Soluția de monitorizare al accesului și screening-ul de volum mare cu "toleranță zero" al alcoolului.

Ușor de integrat și de utilizat

Produsul Sentinel poate fi de sine stătător sau secvențiat cu turnichete existente, ceasuri de pontaj sau alte sisteme de control al accesului angajaților. Screeningul Sentinel este complet non-invaziv și autoadministrat. Supravegherea testului nu este necesară. Rezultatele sunt afișate în pictograme clare, lipsite de ambiguitate, recunoscute la nivel internațional. Nu este necesară pre-calificarea, instruirea și monitorizarea testelor.

Rapid și fiabil

Testele sunt declanșate automat atunci când subiectul suflă pe conul colectorului și durează mai puțin de 2 secunde pentru a fi finalizate. Rezultatele sunt furnizate instant la testele "negativ pentru alcool" și în mai puțin de 10 secunde la cele pozitive. Sentinel poate gestiona cu ușurință sute de teste pe oră, asigurându-se că screeningul înainte de intrarea în schimb se desfășoară fără probleme, blocaje și timp pierdut.


Economic

Paiele de unică folosință nu sunt necesare și nu există taxe lunare recurente. Calibrarea anuală este efectuată cu ușurință, pe loc, de către personalul non-tehnic, fără a scoate Sentinel din funcțiune. Carcasa din aluminiu anodizat protejează împotriva prafului, murdăriei și vibrațiilor găsite în industria grea. Sentinel vine cu garanția completă de 1 an a Lifeloc și opțiuni suplimentare de garanție extinsă.

Instrucțiuni utilizator



Puteți sufla




Test trecut,
acces permis



Test eșuat



Acces interzis

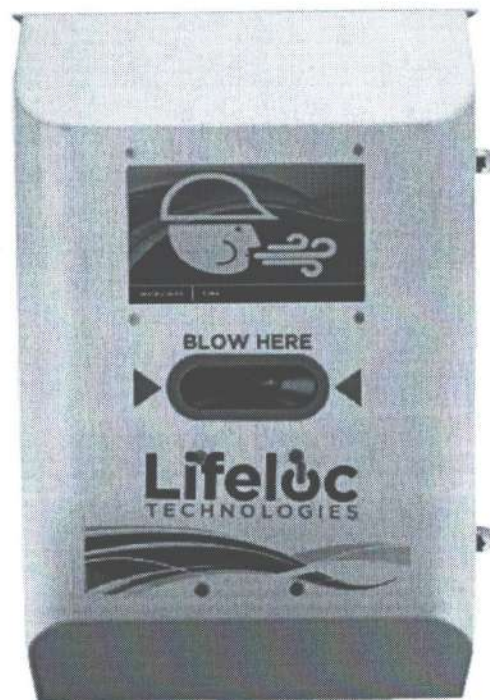

Display	LCD color
Dimensiune	Aprox. 8" x 13" (203 mm X 330)
Greutate	4.75 lbs. (76 oz, 2.15 kg)
Prelevare	Pasiv automat
Senzor	Celule de combustie cu platină de 1", de dimensiune completă
Comunicare	Releu dublu de ieșire
Actualizări Software	USB
Niveluri reglabile de alcool	Selectați și reglați limite specifice de alcool
Timp de răspuns	Imediat la negative, sub 10 secunde la pozitive
Timp de recuperare	Imediat la negative, sub 20 secunde la pozitive
Intervalul temperaturii de funcționare	32° - 130° F (0° - 55° C)
Alimentare	9 volți 3 amp cu fir sau adaptor plug-in AC 90 VAC - 264 VAC
Reglare tensiune	+/- 5% variație maximă 1% Vp-p
Carcasa	Aluminiu anodizat
Garanție	1 an



Lifeloc
TECHNOLOGIES

12441 West 49th Avenue, Suite 4
Wheat Ridge, CO 80033
303.431.9500 | 800.722.4872
fax: 303.431.1423
www.lifeloc.com

©2013 Lifeloc Technologies, Inc.
MMD-0084 REV 15

Sentinel™ is a trademark of Lifeloc Technologies, Inc.